

# 新製品 SGX 5150

— IoT を加速させる次世代 IoT デバイスゲートウェイ —

**LANTRONIX**  
CONNECT SMART. DO MORE.








## 主な特長

- ワイヤレス仕様
  - ・デュアルバンド2.4GHzと5GHz (IEEE802.11ac)Wi-Fiを搭載
- 外部インタフェース(マルチインタフェース) <裏面参照>
  - ・2xRJ-45 Serial Ports(RS-232/422/485)
  - ・USB Port-Host/Device Connector
  - ・Ethernet
- プロトコル
  - ・DHCP Client,DHCP Server,DHCPv6 Client
  - ・uPnP(Discovery),LCAP(77FE),Telnet(S)FTP,HTTP(S)
  - ・IPv4/IPv6,TCP,UDP,ICMP,ARP,Auto-IP,DNS,SNMP v2/v3
- マネージメント インタフェース
  - ・Deviceinstaller™
  - ・Web Manager(HTML5 Browser HTTP/HTTPS)
  - ・CLI(シリアルポート経由 telnet or SSH)
- ワイヤレス機能
  - ・SoftAP(ソフトアクセスポイント)
  - ・Wi-Fi Direct
  - ・複数のSoftAP接続
  - ・SoftAPとClient mode同時使用および単独使用
- エンタープライズレベルのセキュリティを搭載
 




<ul style="list-style-type: none"> <li>● TruPort</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FIPS 140-2 Level 1 Certification* WLAN Security</li> <li>- AES/CCMP and TKIP encryption, 802.11i</li> <li>- WPA/WPA2 Pre-Shared Key (PSK) or IEEE 802.1X, AES-CCMP</li> <li>- Enterprise Security(WPA2-Enterprise)</li> </ul>
---	--
- 国内電波法に基づく工事設計認証
- 動作温度範囲: -40°C to 70°C(保管温度: -40°C to 85°C)



	Description				
Model					
インタフェース構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• Ethernet</li> <li>• 1Serial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• Ethernet</li> <li>• 1Serial (PoE Version)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• Ethernet</li> <li>• 2Serial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• Ethernet</li> <li>• 2Serial (PoE Version)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• Ethernet</li> </ul>
パーツ番号	SGX5150102JS	SGX5150103JS	SGX5150202JS	SGX5150205JS	SGX5150000JS



Bracket 装着時

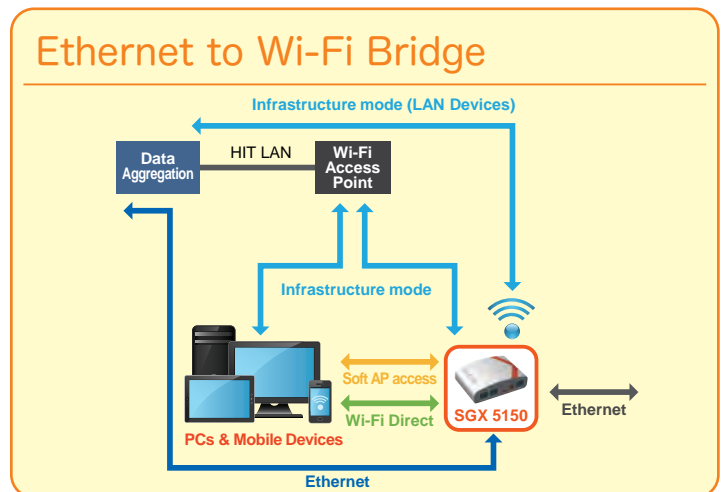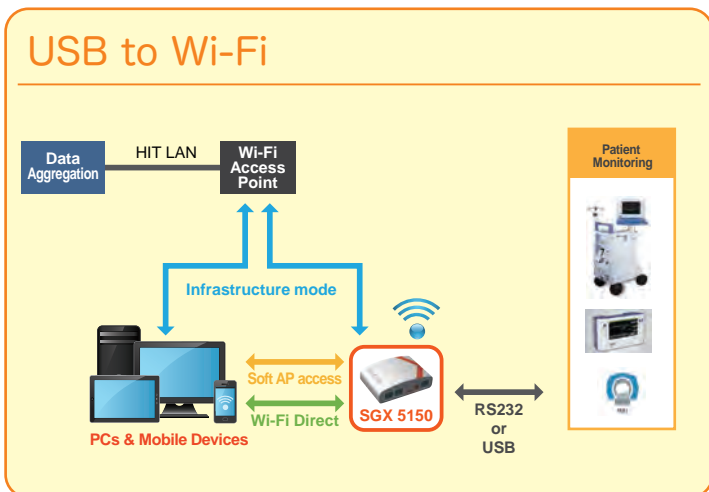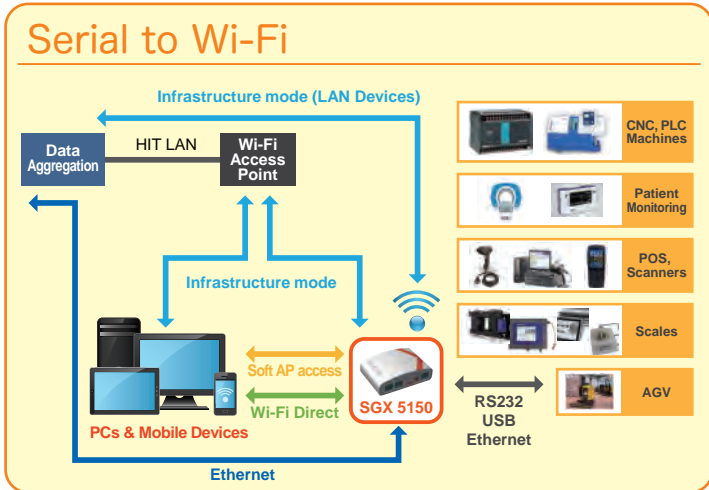

■ 日新システムズはLantronix社の正規代理店です。  
SGX5150はLantronix社の登録商標です。その他、本カタログに記載の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。